


Coudes R=Da Ø avec manchons
PVC, PPS, PPH, PE, PPS-EL, PVDF, PVC blanc

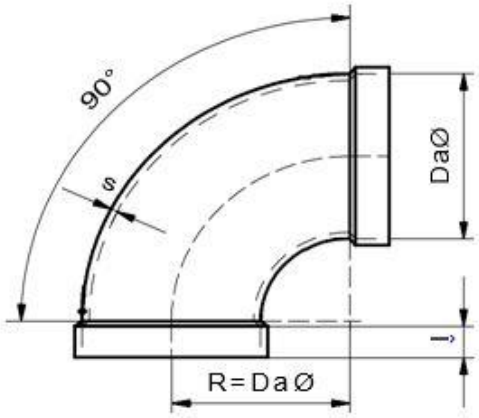


Coéfficient Zeta = 0,25

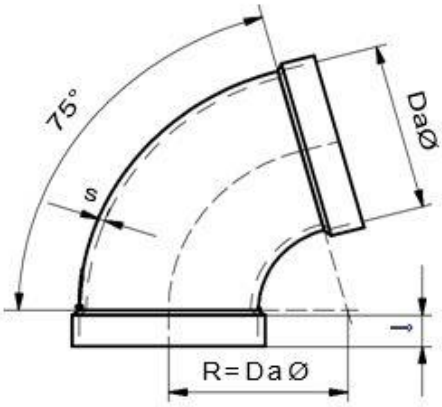


Coéfficient Zeta = 0,20

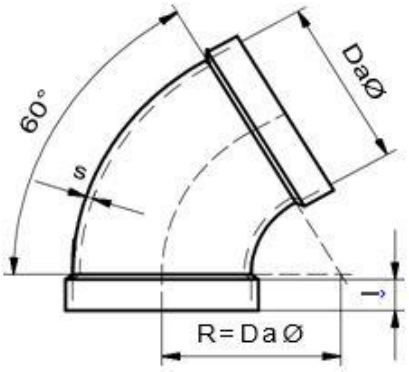


Coéfficient Zeta = 0,18

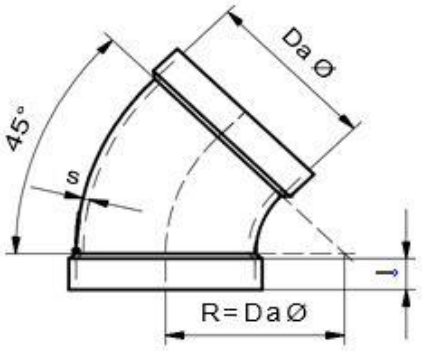

Coéfficient Zeta = 0,15

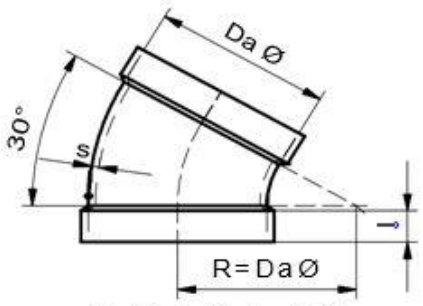

Coéfficient Zeta = 0,10

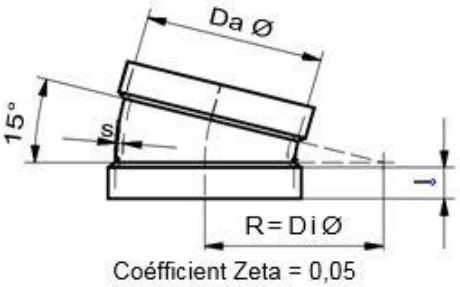

Coéfficient Zeta = 0,05

	PVC		PE / PP / PPs		
Da Ø	**Tolérance**	**s**	**Tolérance**	**s**	**l**
50	0,3	1,8	0,7	3,0	40
63	0,3	1,8	0,7	3,0	40
75	0,3	1,8	0,7	3,0	40
90	0,3	1,8	0,9	3,0	40
110	0,3	1,8	1,0	3,0	40
125	0,3	1,8	1,2	3,0	40
140	0,4	1,8	1,3	3,0	40
160	0,4	1,8	1,5	3,0	40
180	0,4	1,8	1,7	3,0	40
200	0,4	1,8	1,8	3,0	40
225	0,5	1,8	1,9	3,5	40
250	0,5	2,0	2,0	3,5	40
280	0,6	2,3	2,2	3,5	50
315	0,6	2,5	2,4	4,0	50
355	0,7	2,9	2,7	4,0	50
400	0,7	3,2	3,0	4,5	50
450	0,8	3,6	3,5	5,5	60
500	0,9	4,0	4,0	6,5	60
600	1,0	5,0	4,5	7,0	80
560	-	-	4,5	5,0	60
600	1,0	6,0	4,5	6,0	80

A partir du Ø 450 : chaudronné par segment
A partir du Ø 630 : sur demande

PVC du Ø 700 - 1250 sur demande
PE,PP,PPs du Ø 630 - 1250 sur demande

PVC R = Ø, 5000 Pa , < 25 ° C
R = Ø, 1600 Pa , < 45 ° C

PP, PPs R = Ø, 5000 Pa , < 45 ° C jusqu'au Ø 22 5 mm
R = Ø, 1600 Pa , < 45 ° C jusqu'au Ø 400 mm
R = Ø, 1000 Pa , > 45 ° C

Côtes en mm. Sous réserves de modification des mesures et des constructions