Vanne papillon à commande manuelle étanche avec joint et manchons, 4ème génération

Spécification


Vanne papillon avec levier à main, bouton rotatif, bouton rotatif continu, manchon ou bride, pièce moulée ronde en plastique avec butée intérieure pour le raccordement de tuyaux dans un système d'évacuation d'air utilisant un procédé de soudage. Utilisée en tant que vanne papillon pour le réglage et l'arrêt des débits volumétriques avec joint interne. Diamètre intérieur de la douille selon DIN 8062. Processus de fabrication : jusqu'à Ø 400 mm en pièces moulées par injection, à partir de Ø 450 mm en fabrication. Surpression négative possible sur demande après sollicitation mécanique, chimique et thermique.

Matières disponibles

PVC gris - PVC blanc
PP - PPs - PPs-el
PE - PE-el
PVDF

Diamètres disponibles

Ø 110, Ø 125, Ø 140, Ø 160, Ø 180, Ø 200, Ø 225, Ø 250, Ø 280, Ø 315, Ø 355, Ø 400.

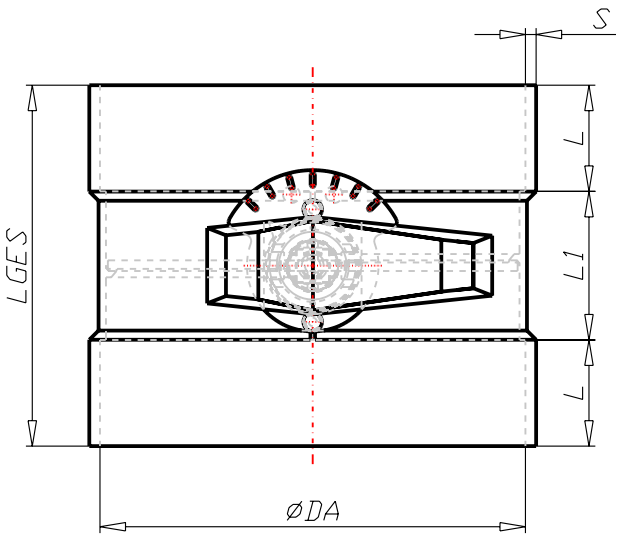

LOD Destination	Mécanique
Niveau de détail	Haut
Article	Vanne papillon à commande manuelle étanche avec joint et manchons, 4ème génération
Couleur	Selon matière
Bouton en couleur	Noir

LPA Les Plastiques Appliqués
10 rue des Artisans
68120 RICHWILLER FRANCE
contact@lpa68.biz
03 89 60 09 38