
PVC, PPS, PPH, PE, PPS-EL, PVDF, PVC blanc
Raccordement par brides ou manchons



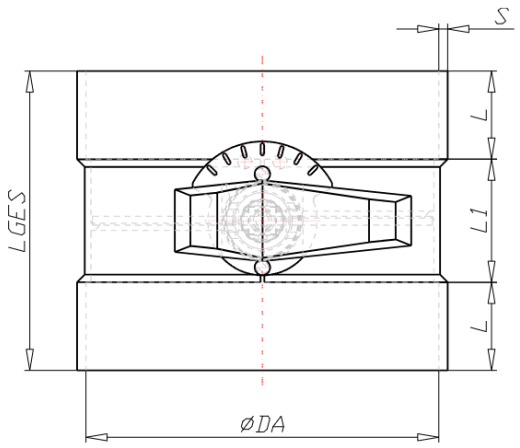


Coefficient Zeta / angle de fermeture	0,5	1,5	4	11	33	120	250
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	0°

Diamètre	Matière		Longueur totale	Longueur	Longueur	Tolérance Ø [mm]		Epaisseur S [mm]	
DA [mm]	PVC	PPS / PP / PE	LGES [mm]	L [mm]	L1 [mm]	PPS / PP / PE	PVC	PPS / PP / PE	PVC
75	x	x	130	27.5	75	0.7	0.3	3.0	2.5
90	x	x	130	35.0	60	0.9	0.3	3.0	2.5
110	x	x	150	40.0	70	1.0	0.3	3.0	2.5
125	x	x	150	40.0	70	1.2	0.3	3.0	2.5
140	x	x	150	37.5	75	1.3	0.4	3.0	2.5
160	x	x	150	40.0	70	1.5	0.4	3.0	2.5
180	x	x	170	50.0	70	1.7	0.4	3.5	2.5
200	x	x	170	50.0	70	1.8	0.5	3.5	2.5
225	x	x	170	50.0	70	1.9	0.5	3.5	2.5
250	x	x	170	50.0	70	2.0	0.5	3.5	2.5
280	x	x	170	47.5	75	2.2	0.6	3.5	2.5
315	x	x	170	50.0	70	2.4	0.6	4.0	2.5
355	x	x	170	50.0	70	2.4	0.7	4.0	3.0
400	x	x	180	50.0	80	2.4	0.7	4.5	3.0

Cotes en mm. Sous réserve de modification des mesures et des constructions.

PVC, PPS, PPH, PE, PPS-EL, PVDF, PVC blanc
Raccordement par brides ou manchons
Ø > 450 mm

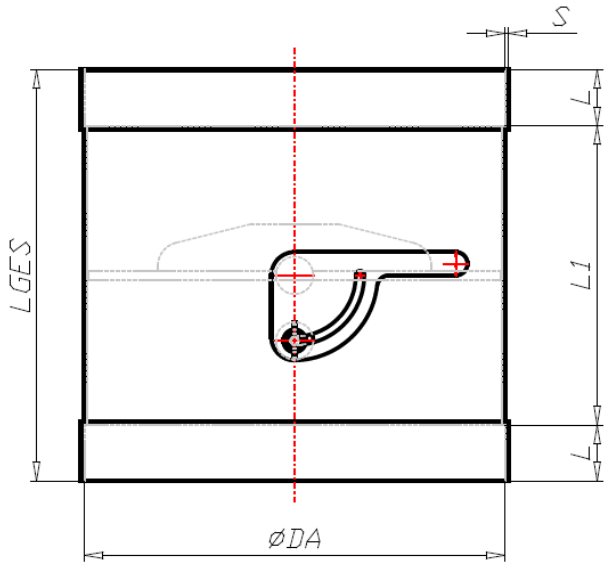



Diamètre	Matière		Longueur totale	Longueur	Longueur	Tolérance Ø [mm]		Epaisseur S [mm]	
DA [mm]	PVC	PPS / PP / PE	LGES [mm]	L [mm]	L1 [mm]	PPS / PP / PE	PVC	PPS / PP / PE	PVC
450	x	x	440	60.0	320	2.4	0.7	5.0	3.6
500	x	x	480	60.0	360	2.4	0.7	5.0	4.0
560	o	x	550	70.0	410	2.4	o	6.0	o
600	x	x	590	70.0	450	2.4	0.7	6.0	5.0
630	o	x	620	70.0	480	2.4	o	6.0	o
700	x	x	660	70.0	520	2.4	0.7	8.0	6.0
710	o	x	690	80.0	530	2.4	o	8.0	o
800	x	x	720	80.0	560	2.4	0.7	8.0	8.0
900	x	x	830	90.0	650	2.4	0.7	8.0	8.0
1000	x	x	940	100.0	740	2.4	0.7	10.0	10.0

Cotes en mm. Sous réserve de modification des mesures et des constructions.