
PVC, PPS, PPH, PE, PPS-EL, PVDF, PVC blanc
Raccordement par brides ou manchons



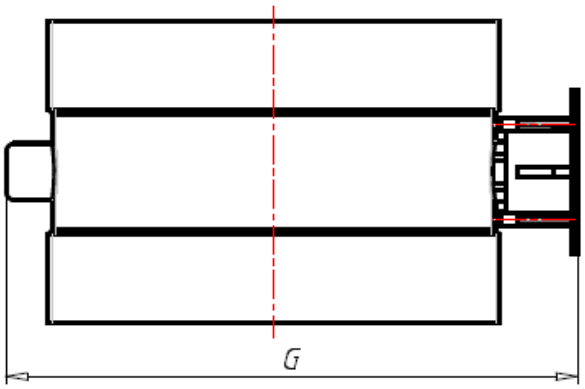

Coefficient Zeta / angle de fermeture	0,5	1,5	4	11	33	120	250
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	0°

Diamètre	Matériel		Longueur totale	Longueur	Longueur	Longueur du support moteur		Tolérance Ø [mm]		Epaisseur S [mm]	
DA [mm]	PVC	PPS / PP / PE	LGES [mm]	L [mm]	L1 [mm]	A [mm]	C [mm]	PVC	PPS/PP/PE	PVC	PPS/PP/PE
75	x	x	130	35	60	180	92	0.3	0.7	2.5	3.0
90	x	x	130	35	60	180	92	0.3	0.9	2.5	3.0
110	x	x	155	40	75	180	92	0.3	1.0	2.5	3.0
125	x	x	150	40	70	180	92	0.3	1.2	2.5	3.0
140	x	x	150	40	70	180	92	0.4	1.3	2.5	3.0
160	x	x	150	40	70	180	92	0.4	1.5	2.5	3.0
180	x	x	170	50	70	180	92	0.4	1.7	2.5	3.5
200	x	x	170	50	70	180	92	0.5	1.8	2.5	3.5
225	x	x	170	50	70	180	92	0.5	1.9	2.5	3.5
250	x	x	170	50	70	180	92	0.5	2.0	2.5	3.5
280	x	x	170	50	70	180	92	0.6	2.2	2.5	3.5
315	x	x	170	50	70	180	92	0.6	2.4	2.5	4.0
355	x	x	175	50	75	180	92	0.8	2.4	3.0	5.0
400	x	x	180	50	80	180	92	0.9	2.4	3.0	5.0

Diamètre	Matériel		Longueur totale	Longueur	Longueur	Longueur du support moteur		Tolérance Ø [mm]		Epaisseur S [mm]	
DA [mm]	PVC	PPS / PP / PE	LGES [mm]	L [mm]	L1 [mm]	A [mm]	C [mm]	PVC	PPS/PP/PE	PVC	PPS/PP/PE
450	x	x	440	60	320	0	0	0.8	3.5	3.6	6.0
500	x	x	480	60	360	0	0	1.0	4.0	4.0	6.0
560	o	x	550	70	410	0	0	o	4.5	o	6.0
600	x	x	590	70	450	0	0	2.5	4.5	5.0	8.0
630	o	x	620	70	480	0	0	o	4.5	o	8.0
700	x	x	660	70	520	0	0	3.0	4.5	6.0	8.0
710	o	x	690	80	530	0	0	o	4.5	o	10.0
800	x	x	720	80	560	0	0	4.0	4.5	8.0	10.0
900	x	x	830	90	650	0	0	4.0	4.5	8.0	12.0
1000	x	x	940	100	740	0	0	4.0	5.0	10.0	12.0

Cotes en mm. Sous réserve de modification des mesures et des constructions.